PLUS

Diseñado por X. Claramunt and M. de Mas.

Referencia

0605.

Aplicación

Lámparas de techo

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Modelo asimétrico para techo, diseñado por X. Claramunt and M. de Mas. Distribución de luz directa, difusa y uniforme. Difusor de metacrilato convexo y acabado en lacado blanco mate aunque se puede pintar todo el volumen en el color deseado, integrándolo así totalmente con el techo. Su gran tamaño lo hace ideal para iluminar espacios grandes desde un único punto y su forma recuerda a un auténtico lucernario. Tiene reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)

Difusor

Difusor de metacrilato

Acabado

0605-03.
Lacado
blanco mate

Croquis

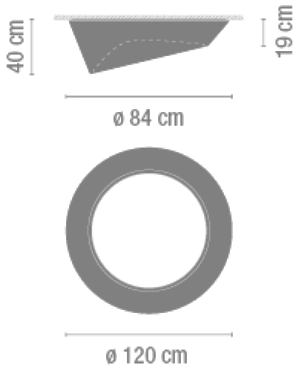

Características eléctricas

2 x G5 230V 24W (T5)
4 x G5 230V 39W (T5)

Físicas

1 Caja / 0,49 x 1,37 x 1,37 m. / Vol. 0,9130 m³/
Peso bruto 39,0 kg. / Peso neto 23,0 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental General
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia : 29.15%
Sist. de Coorden. : C-G
Flujo Total : 15900.00 lm
Valor Máximo : 101.04 cd/klm
Valor Máximo : C=90.00 G=10.00
Bisimétrico : 2
Isolux (Suelo) : Isolux (Suelo)
Posición Luminaria : X=0.00m Y=0.00m Z=2.50
Rotación Luminaria : X=0.00º Y=0.00º Z=-90.00º



Certificados

IP20

GRUPO T DIFFUSION, S.A. Barcelona, 72 - 74. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
grupo-t@grupo-t.com www.vibia.com